

CAMSO 4L 13



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



CARREGADEIRA
SOBRE RODAS



MINI CAMINHÃO
BASCULANTE



CONDUÇÃO CONFORTÁVEL COM MELHOR TRAÇÃO

Proporciona excepcional versatilidade e durabilidade em aplicações dentro e fora da estrada. Reduz as vibrações para maior conforto durante a dirigibilidade, proporcionando excelente tração em condições fora de estrada.

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU



RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



CAMSO 4L I3



DESENHO DIRECIONAL VERSÁTIL DA BANDA DE RODAGEM COM BLOCO CENTRAL

- Reduz as vibrações e aumenta o conforto durante a dirigibilidade

BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS ESCALONADOS

- Aumenta a limpeza da banda de rodagem em condições fora de estrada para uma melhor tração



BANDA DE RODAGEM COM O DESENHO DO OMBRO ABERTO

- Proporciona excelente tração em condições fora de estrada


CARÇAÇA PARA TRABALHOS EXTREMOS

- Proporciona estabilidade excelente e resistência a impactos laterais

MEDIDA DO PNEU	PR	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES DO PNEU			ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	CÓDIGO TRA	APLICAÇÃO	CARGA MÁXIMA DO PNEU [kg]							
		Recomendado	Alternativo	Diâmetro [mm]	Largura [mm]	Prof. banda rod. [mm]					Em outros veículos					Em empilhadeiras contrabalançadas		
											Pressão de enchimento [bar]	Deformação	10 km/h	15 km/h	50 km/h	Pressão de enchimento [bar]	Roda de carga	Roda de direção
10.0/75-15.3	8	9 x 15.3	-	797	265	29	119	A8	R-4	FREE	3,10	2245	1905	1810	1225	4,25	1945	1630
				797	265	29	106			DRIVE	3,10	2245	1330	1265	855	4,25	1945	1630
11.5/80-15.3	10	9 x 15.3	-	847	294	25	131	A8	R-4	FREE	3,40	3220	2730	2595	1755	4,75	2790	2340
				847	294	25	119			DRIVE	3,40	3220	1905	1810	1225	4,75	2790	2340
10.5-18	10	9x18	9SDC	891	269	25	126	B	R-4	-	3,75	4250	3060	2805	1905	4,50	3060	2550
12.5-18	12	11x18	11SDC 12SDC 12	989	335	22	131	B	R-4	-	3,50	4250	-	-	1905	4,25	3510	2925
10.5-20	10	9x20	9SDC	950	278	22	128	B	R-4	-	3,50	5000	7150	6550	2240	4,25	3600	3000
12.5-20	12	11x20	11SDC 12SDC 12	1054	348	23	132	B	R-4	-	3,50	5000	7150	6550	2240	4,25	3600	3000
14.5-20	14	11x20	11SDC 12SDC 12	1107	359	27	138	B	R-4	-	3,50	5900	7950	7300	2645	4,25	4250	3540
405/70-20 (16/70-20)	14	13x20	13SDC	1081	442	26	154	A8	R-4	FREE	3,50	6190	9400	8600	3375	5,50	5365	4500
				1081	442	26	142			DRIVE	3,50	6230	11600	11000	2385	5,50	5365	4500
405/70-24 (16/70-24)	14	13x24	13SDC	1188	421	27	156	A8	R-4	FREE	3,50	6600	8200	7800	3600	4,50	5720	4800
				1188	421	27	144			DRIVE	3,50	6580	12350	11750	2520	4,50	5720	4800

FATOR DE RISCO A IMPACTOS

O fator de risco a impactos é calculado baseado na resistência da carcaça e na proporção entre cheio e vazio

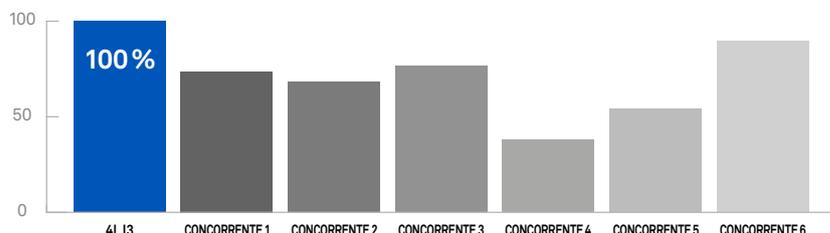

O Camso 4L I3 proporciona a **mais alta resistência a impactos** baseada na proporção otimizada entre cheio e vazio e na resistência da carcaça quando comparado com seis concorrentes no tamanho 405/70-20. Ter o menor fator de risco a impactos significa que nosso pneu é o mais resistente e apresenta o menor risco de sofrer perfuração.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGA CAMOPLAST SOLIDEAL