

# CAMSO MPT 753



MANIPULADOR  
TELESCÓPICO



ESCAVADORAS  
COMPACTAS  
SOBRE RODAS



MINI-  
DUMPERS



## A PRÓXIMA GERAÇÃO EM VERSATILIDADE E DURABILIDADE

Concebidos para proporcionar uma melhor tração em uma variedade de superfícies sem sacrificar a qualidade de condução. Uma excelente durabilidade e resistência à perfuração garantem a máxima vida útil.

[camso.co](http://camso.co)

## DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU




RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES



TRAÇÃO



# CAMSO MPT 753



## PADRÃO DE RASTO NÃO DIRECIONAL PLANO DE RELAÇÃO ELEVADA ENTRE REFORÇOS E ESPAÇOS

- Melhora a estabilidade, a qualidade de condução e a durabilidade

## PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS ESPAÇOS

- Protege contra perfurações no rasto para minimizar a ocorrência de pneus furados



## DESENHO NAS PAREDES LATERAIS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

- Deflete os detritos para melhor proteger as paredes laterais e reduzir as fissuras resultantes de tensão

## REFORÇOS DE OMBROS ESCALADOS E ABERTOS


- Otimizam a tração em superfícies mais macias para uma maior versatilidade

MEDIDA DO PNEU	TL/TT	TAMANHO DA RODA		DIMENSÕES REAIS DO PNEU			ÍNDICE DE CARGA	SIMBOLO DE VELOCIDADE	APLICAÇÃO	CARGA MÁXIMA DO PNEU [kg]						
		Reco-mendado	Alternativo	Diâmetro [mm]	Largura [mm]	Prof. da banda de rod.[mm]				Pressão de enchimento [bar]	ESTÁTICA	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1005	350	21	143	A8	CÍCLICA	4,00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
									CONSTANT		6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1067	355	25	144	A8	CÍCLICA	4,00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
									CONSTANT		6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	1100	405	27	155	A8	CÍCLICA	5,00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
									CONSTANT		8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1187	402	29	158	A8	CÍCLICA	5,00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
									CONSTANT		9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1244	412	33	162	A8	CÍCLICA	5,00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
									CONSTANT		10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1251	452	33	159	A8	CÍCLICA	4,00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
									CONSTANT		10065	6345	5470	4945	4550	3980

\* Cíclica: Distância num sentido até 150 m

\*\* Cíclica: Distância num sentido até 600 m

## VIDA ÚTIL DO PNEU

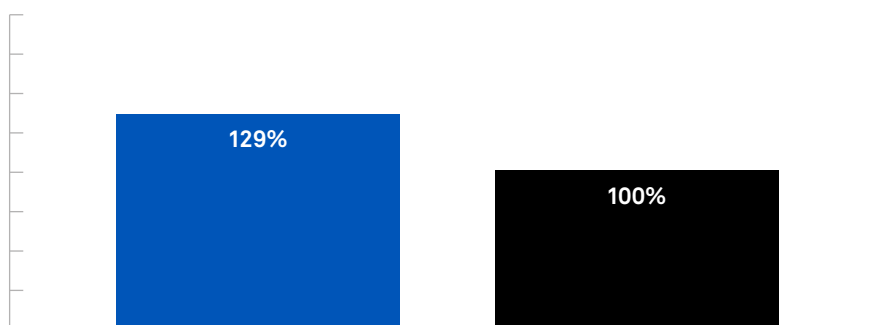

- CAMSO MPT 753
- SOLIDEAL 4L I3

Graças a um composto de borracha melhorado e a um desenho do rasto otimizado, os Camso MPT 753 demonstraram uma vida útil 29% superior em comparação com os Solideal 4L I3 em condições controladas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co



ANTIGA CAMOPLAST SOLIDEAL